

空気除菌機

BioZone®

ウイルス※抑制
実証試験結果

99.9%

※H5N2型インフルエンザウイルス

紫外線とオゾンのW効果

Bio Zone® に取り込まれた空気を、
内部の除菌空間で
紫外線および発生オゾンによって
細菌を徹底除菌します。

世界保健機関 WHO 本部、
世界の主要な医療施設、空港、ホテル等の
公共施設での導入実績がございます。

紫外線による除菌は 細菌・ウィルスを DNA・RNA レベルで抑制

BioZone® 本体に取り込まれた空気を、内部の除菌空間で内蔵の
UV ランプより照射される紫外線（185nm・254nm）と
発生オゾンにより、細菌、ウィルスを DNA・RNA レベルで不活化、
さらに悪臭の原因を取り除き、きれいな空気にします。
空中に浮遊している細菌・ウィルスを除菌することで人々を守り、
生活臭・タバコ臭・カビ臭など気になるニオイも取り除きます。

※本製品は微量ですがオゾンが発生します。
本製品のオゾン濃度は 0.05ppm 以下になるように設計されています。

活用場所例

オフィス、ホテル、飲食店、医療施設、各種教室など、人が滞在する様々な場所でご活用頂けます。
設置場所のご利用 30 分程度前から起動いただくと、室内の空気が除菌された状態となり安心です。

LOCATION





詳しくはこちらへ

弊社 Web ページで詳細情報をご覧ください。



BioZone®

- 1台で10㎡～70㎡（6畳～38畳）まで有効
- 無薬品（薬品類の使用はありません）
- 本体は小型で省スペース設計
- ファン速度調整、タイマー設定あり
- メンテナンスは、約1年に1回のランプ交換のみ
- 電気代は1日10円程度（24時間使用時換算）
- 操作は簡単！コンセントに接続して運転ボタンを押すだけ

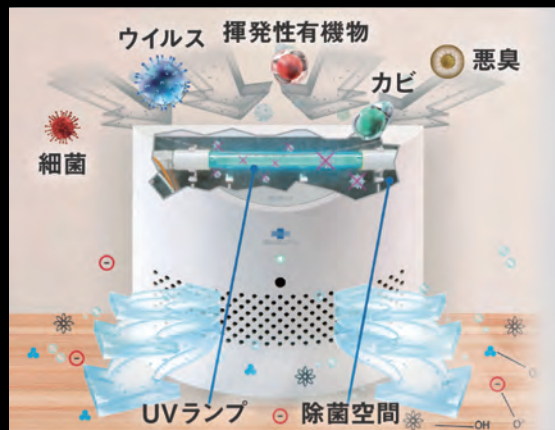

連続2,4,8時間切換



置く場所を選ばない
省スペース設計




1年に1回の
ランプ交換のみ

※毎日24時間連続使用でも
1年間ランプ交換不要



ファン速度
3段階調節OK

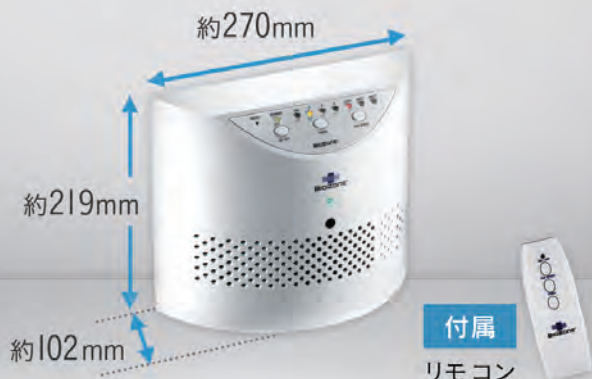

付属
リモコン

別売

交換用UVランプ

KZL-100

KZ-1000用

KZL-200

KZ-2000用

※KZ-1000、KZ-2000、KZ-3000 すべて同じサイズです。


ラインナップと適応容積

	床面積 A×B	床面積 A×B×H
KZ-1000	10～50㎡	25～125㎡
KZ-2000	20～70㎡	50～175㎡
KZ-3000	30～90㎡	75～225㎡

●BioZone®を部屋の対角線に設置するとより有効です。広い部屋の場合KZ-3000 1台よりKZ-1000を2台ご導入頂く事をお勧めしております。

●オゾンの比重は、空気の1.54倍あるのでオゾンの除菌/脱臭効果をより発揮させる為には高さ1.0m以上、又はできる限り高い場所への設置を推奨しております。

●空気の流れを考慮する場合の推奨設置場所は、流入/流出場所に近過ぎない場所での設置が、より効果を発揮します。

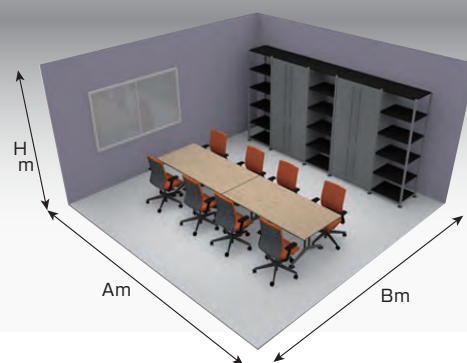

仕様一覧

	KZ-1000	KZ-2000	KZ-3000
電源(ACアダプター)	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz
電源(本体)	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	16W未満	16W未満	16W未満
外形寸法	幅270×奥行102×高さ219.5mm	幅270×奥行102×高さ219.5mm	幅270×奥行102×高さ219.5mm
質量	1.75kg	1.75kg	1.75kg
本体材質	ASA樹脂、アルミ複合	ASA樹脂、アルミ複合	ASA樹脂、アルミ複合
適用床面積	6～27畳 (10㎡-50㎡)	11～38畳 (20㎡-70㎡)	14～49畳 (25㎡-90㎡)
UVランプ寿命	8,760時間	8,760時間	8,760時間

※UVランプは、約1年で交換が必要です。中央のランプが青色から赤色に変わると交換時期となります。